JEDINEČNÝ

TWIST — CLICK — LOCK

Inovativní funkce, která umožňuje TF1 Filter umístit a zajistit do až 24 orientací, což šetří cenný čas na místě.

1. Pomocí plochého šroubováku v zobrazené drážce jemně zvedněte uzavírací spojku do „uvolněné" pozice.



2. Vytáhněte vstupní/výstupní port asi 3mm z tělesa, aby bylo možné jej otočit do požadované polohy.

3. Vtlačte vstupní/výstupní port zpět do tělesa zařízení, aby nedošlo k dalšímu otočení.

4. Bezpečně zatlačte zpět uzavírací spojku do pozice „uzamknout".

INOVATIVNÍ

Filter Fluid+ Protector

Co to je filtrační kapalina Filter Fluid+ Protector?

Inovativní produkt inhibitora a disperzních činidel který detekuje, uvolňuje a snáší korozi, kal a odpadní nečistoty do filtračního systému.

- **Chrání systém před korozí a tvorbou vodního kamene**
- **Dokonalý partner série filtrů TF1**
- **Zvyšuje účinnost jakéhokoliv filtru**
- **Maximalizuje čisticí proces tak, že odvádí všechny zbývající nečistoty ze systému do filtru (i po vyčištění)**

Kód: 62236 – 500 ml

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO TF1 FILTER-U

FERNOX 360° ČIŠTĚNÍ

Kompletní ochrana proti poruše kotle

TF1 SÉRIE

Jméno, kterému můžete důvěřovat...

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO TF1 FILTER-U

Fernox
czechrepublic@fernox.com

FERNOX MAKES WATER WORK

FERNOX
MAKES WATER WORK

JMÉNO, KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Rozsáhlý technický výzkum a zpětná vazba od zákazníků vedly k vývoji vylepšeného sortimentu filtrů **TF1 Total Filter** a **TF1 Compact Filter** nabízí instalatérům kompletní řešení.

- Hydro-cyklónový účinek a speciálně navržené magnetické sestavy pro odstraňování a zachytávání magnetických a nemagnetických nečistot
- Technologie, která získala ocenění
- Snadná a rychlá montáž - úspora času
- Usnadňuje ještě více instalaci - žádné „O" kroužky
- Vyčištěno za pár sekund - bez nutnosti filtr demontovat
- Dodáváno ve standardu s ventily nejlepší kvality
- Filtr Fluid+ Protector součástí každého TF1 Filter-u

FERNOX TF1 TOTAL FILTER

- K dispozici v 22 a 28 mm, a 3/4" a 1" verzi
- Navržen tak, aby bylo možné dávkovat produkty řady Fernox "F"
- Optimalizovaný kónický tvar pro lepší hydro-cyklónový účinek

Kód: 62137 – 22 mm
62146 – 28 mm
62147 – 3/4"
62148 – 1"

FERNOX TF1 COMPACT FILTER

- Ideální pro kuchyně, technické místnosti nebo nové budovy, kde je omezené místo
- Lze instalovat až ve 24 různých směrech a pracuje při úhlu 45°, pokud světlá výška místnosti neumožňuje filtr jinak namontovat
- K dispozici v 22 mm a 3/4"
- Navržen tak, aby bylo možné dávkovat sérii výrobků Fernox Express s aerosoly

Kód: 62136 – 22 mm
62195 – 3/4"

ČIŠTĚNÍ TF1 FILTER-U

1. Uzavřít vstupní/výstupní ventily.

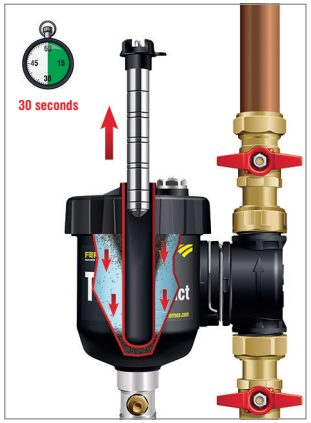

2. Vyjmout magnet.

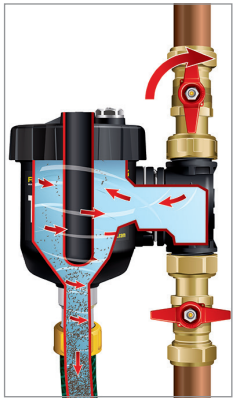

3. Otevřít výstupní a odtokové ventily.

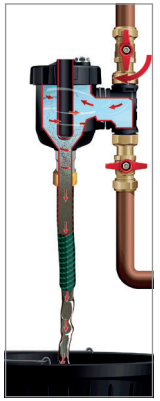

4. Vypustit kal a nečistoty.

5. Uzavřít odtokový ventil, vsunout magnet a otevřít výstup.

PK vyčištění filtru není nutné sundávat objímku víka