



BRÖTJE: WHBS a WHBC nová série D

ve výrobě i nabídce od června 2019

WHBS & WHBC série D

hlavní změny v technickém vybavení:




- LMU 34 D s řízením PWM a Opentherm přímo na řídicí desce, stejně jako je už u WHBK
- čerpadlo UPM 3 Flex - řízené PWM signálem (v návaznosti na výkon hořáku)
- odtah spalin/odkouření 60/100 mm
- vzdálenější odstup od stěny hydraulického připojení 99 mm pro WHBS & WHBC
- WHBC je s manuálním plněním/dopouštěním TV



Řídící deska LMU 34 D


LMU 34 D umožňuje snadné a přímé připojení prostorového přístroje RGI (QAA 73 nebo PT 52), viz foto vlevo. Lze se zde také dočasně připojit pro servisní práce. Čerpadlo UPM 3 Flex se může na desku LMU 34 D připojit přímo a bez (pomocného) relé.

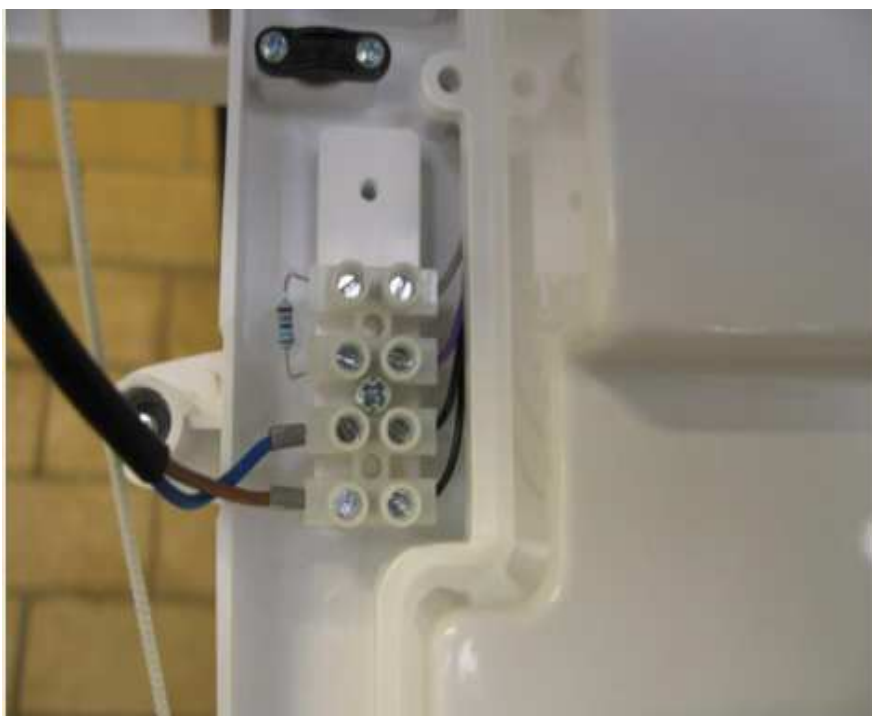

PWM-signál pro
UPM 3 FLEX




Řídící deska LMU 34 D - schéma

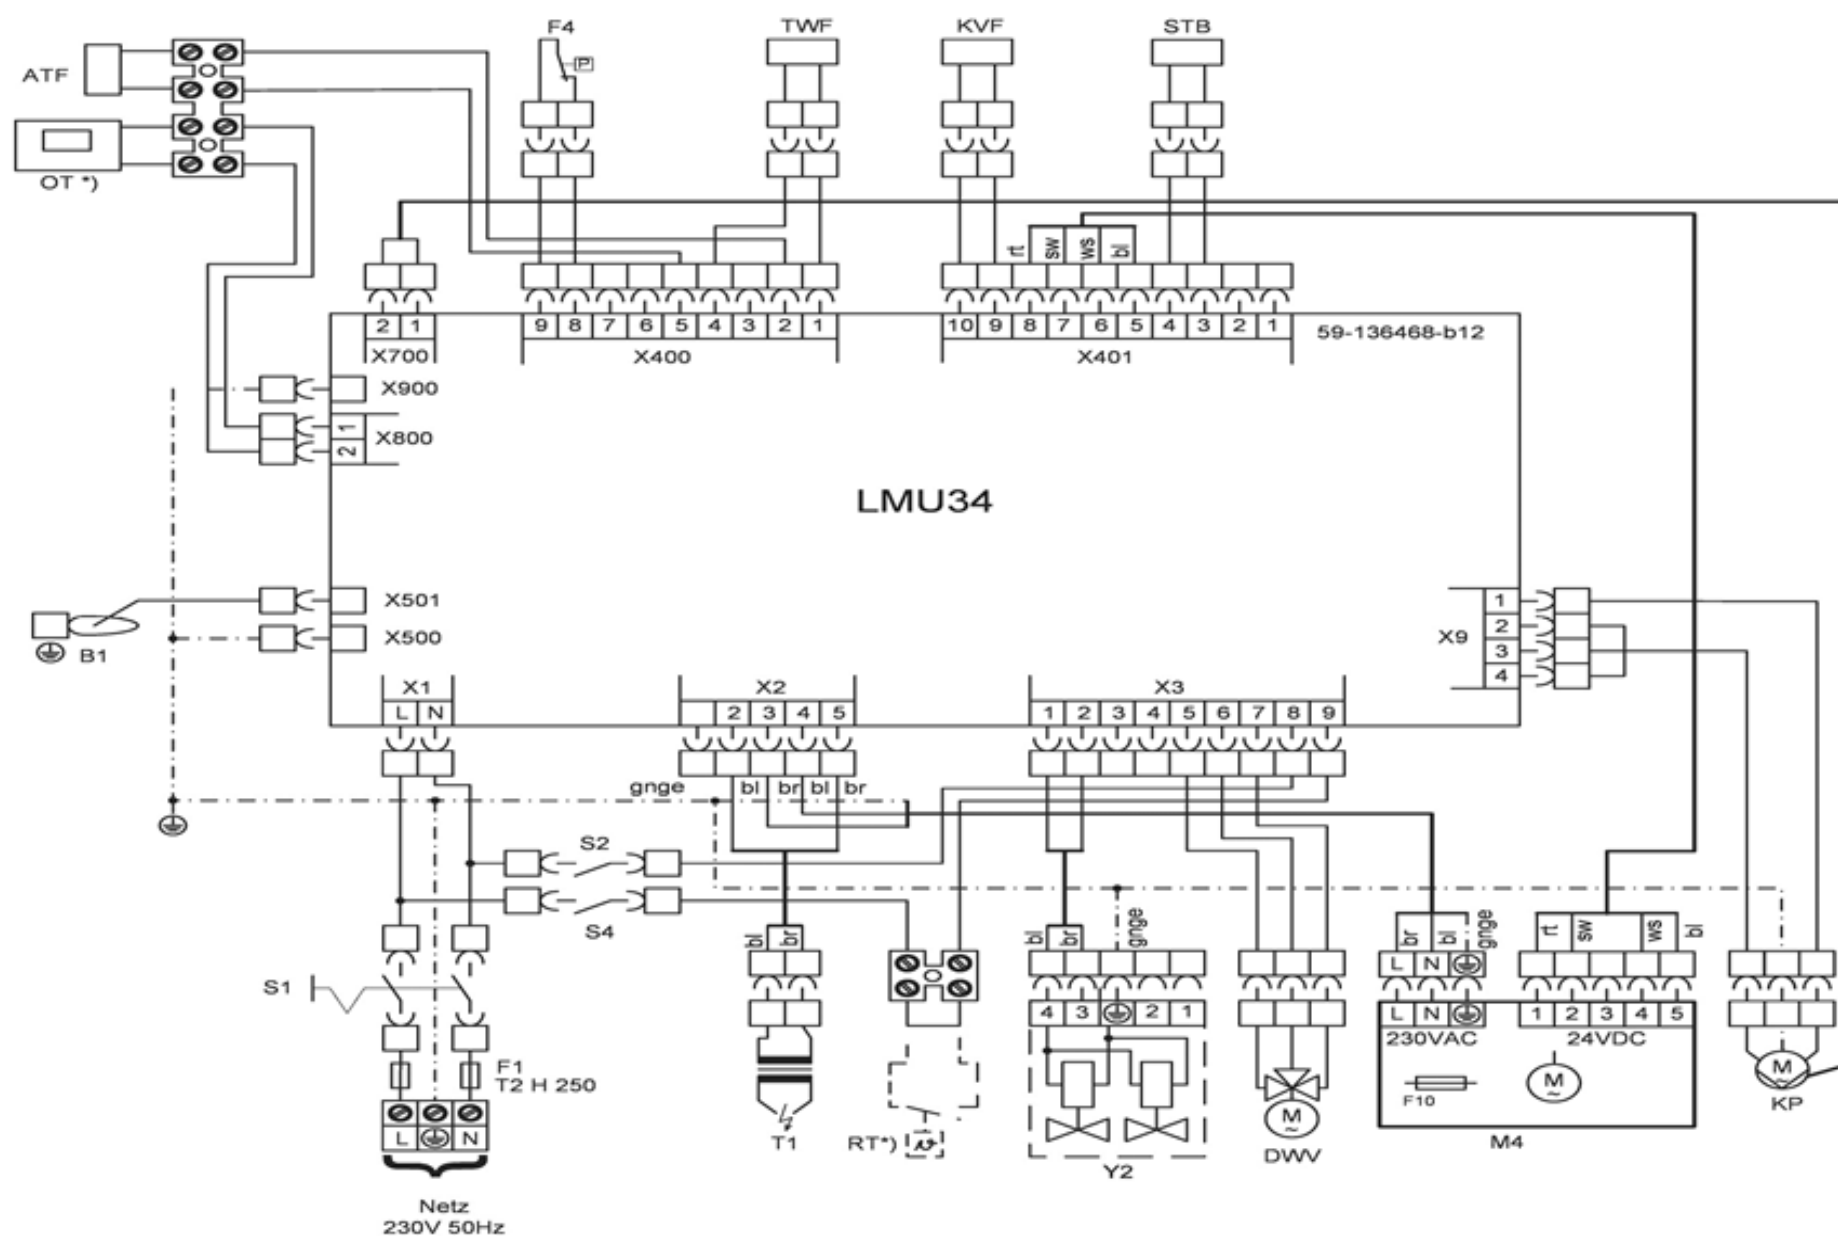

Čerpadlo UPM3 FLEX

Čerpadlo UPM 3 moduluje v závislosti na výkonu hořáku.
Maximální počet otáček lze nastavit přímo na čerpadle výběrem odpovídajícího stupně.

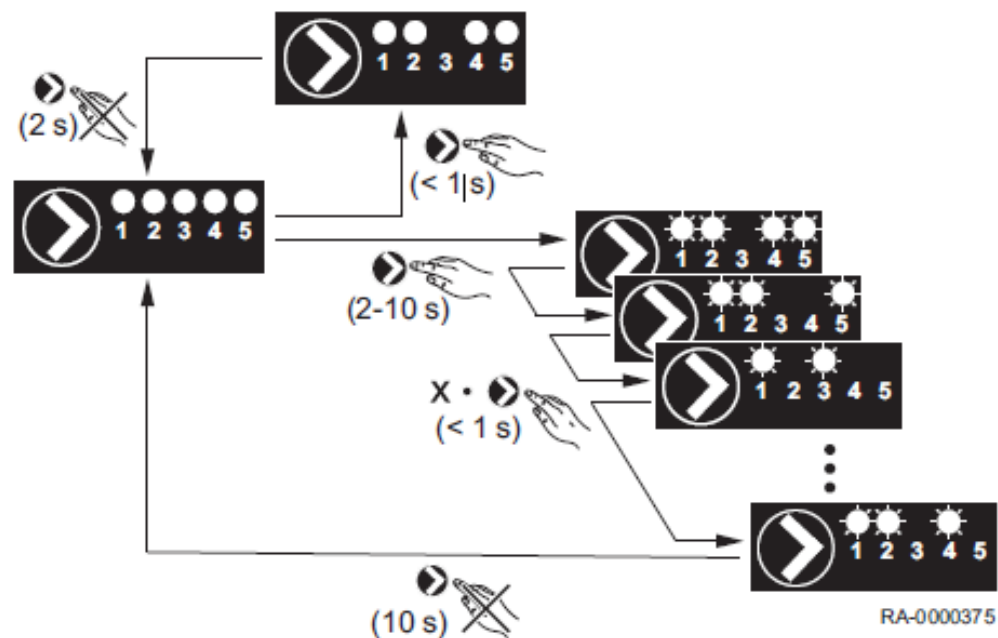


Připojení odtahu spalin 60/100

V rámci inovačních trendů je nově umožněno připojení odtahu spalin 60/100.


Vnitřní kotlová odtahová trubka je vyvinuta nově tak, aby bylo možno připojení 60/100 nasadit přímo do horního límce v kotlovém plášti

Délky odkouření, které lze přitom použít, jsou dimenzovány vcelku velkoryse. Pro velmi velké délky odtahů lze systém rozšířit na 80/125

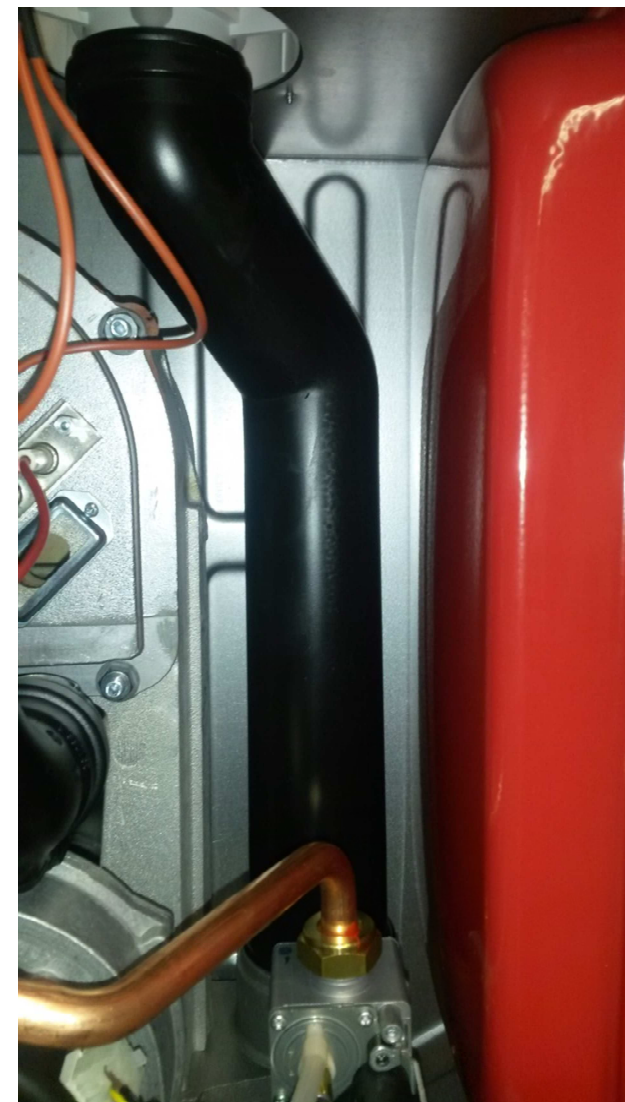


skříň/opláštění a hydraulické připojení WHBS

WHBS 14/22/30 dosavadní stav

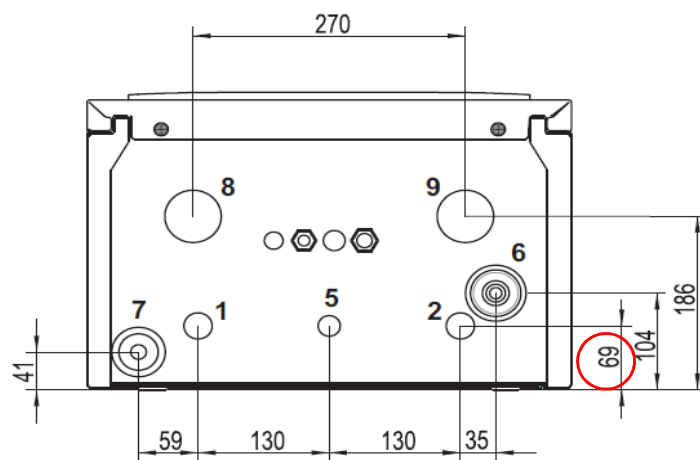


Odstup od stěny 69 mm

WHBS 14/22/30 D

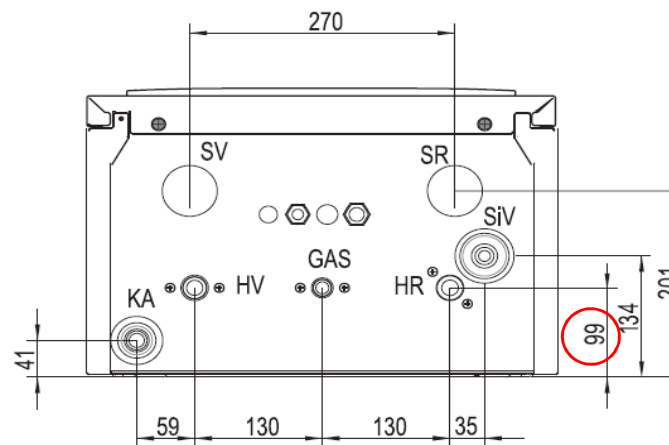


Odstup od stěny 99 mm

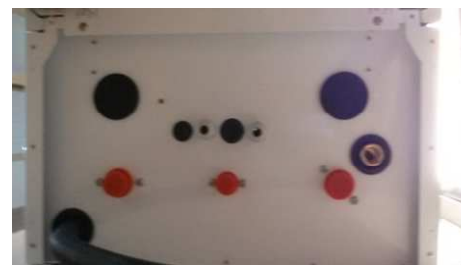

skříň/opláštění a hydraulické připojení WHBC


WHBC dosavadní stav

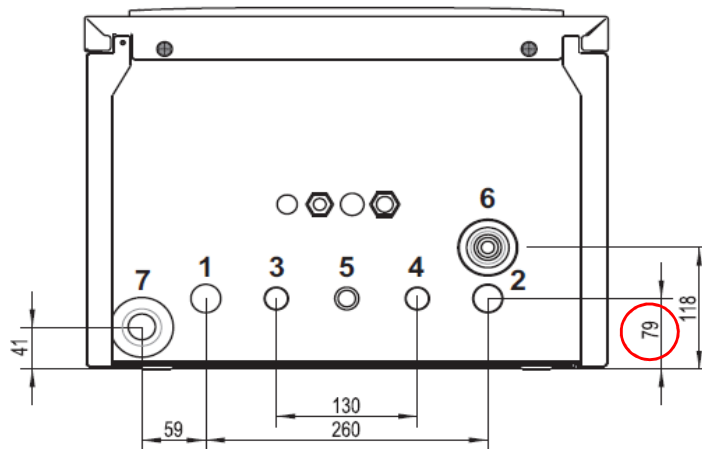


Odstup od stěny 79 mm

WHBS D

Manuální doplňování/napouštění

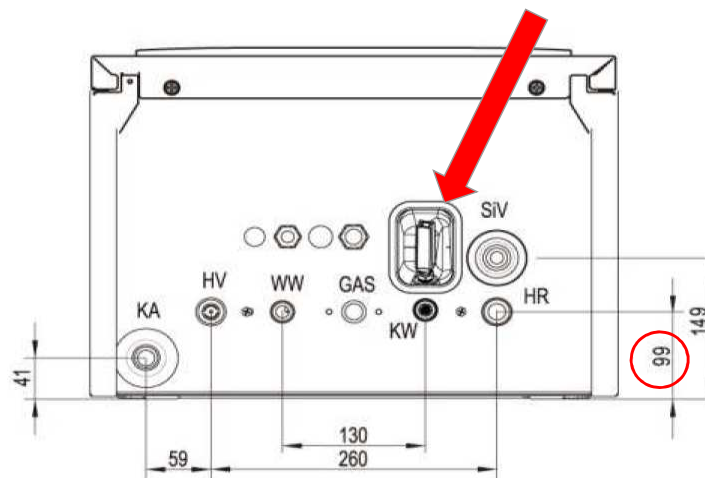

Odstup od stěny 99 mm

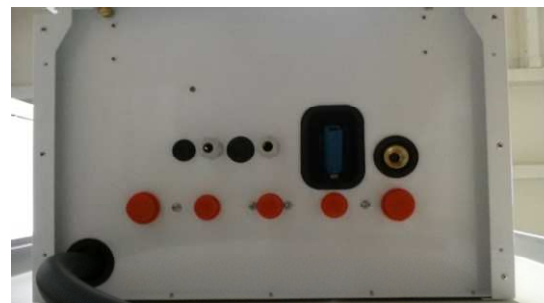

Manuální plnění/dopouštění WHBC

Kotel WHBC lze snadno manuálně dodatečně naplnit TV prostřednictvím ventilu.

Modrý přípravek se nachází vespodu kotle, před připojovacími vstupy.



Příslušenství WHBS série D

Univerzální propojovací sada k zásobníku TV



Propojovací sada k zásobníku TV včetně potrubí



Příslušenství WHBx série D – montážní šablony

Připojovací šablona WHBS D



Montážní šablona WHBC D



WHBS/C série D v K2

Zkratka 1	Název	DPC
BRO7697372	Kotel WHBS 14 D: 3,5-14kW plynový nástěnný kondenzační, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A	39.700
BRO7697373	Kotel WHBS 22 D: 4,9-22kW plynový nástěnný kondenzační, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A	41.700
BRO7697374	Kotel WHBS 30 D: 6,9–30 kW, plynový nástěnný kondenzační, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A	47.900
BRO7697375	Kotel WHBC 22/24 D: 4,9-24 kW, plynový nástěnný kondenzační, průtokový ohřev, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A	45.100
BRO7697377	Kotel WHBC 28/33 D: 6,9-28/33 kW, plynový nástěnný kondenzační, průtokový ohřev, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A	49.300
BRO7728838	sada propojovací univerzální mezi zásobník TV a kotel WHBS D	4.268
BRO7728839	sada propojovací včetně potrubí mezi zásobník TV a kotel WHBS D	4.984

Hodně úspěchů s novou řadou kotlů WHBS/C série D

